




C3

Sebesség-/pedálfordulat-érzékelő



Felhasználói kézikönyv


Gyorsindítás

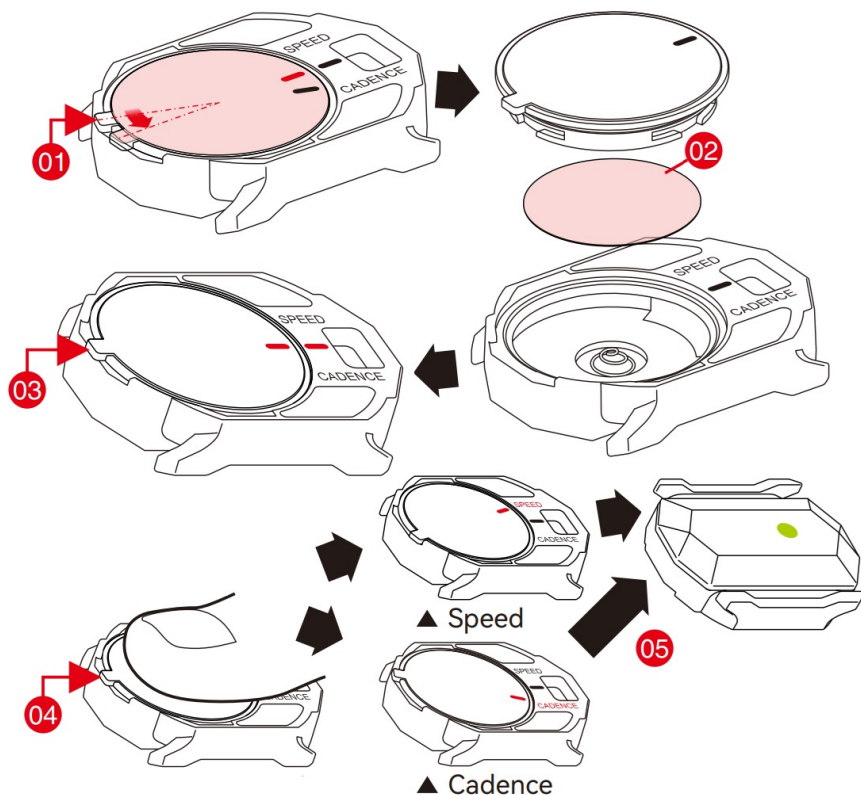

1. Nyomja az akkumulátorfedél kiálló részét középső helyzetbe, majd nyissa ki az akkumulátorfedeleket.
2. Távolítsa el az akkumulátor szigetelő fóliáját, majd helyezze vissza az akkumulátorfedeleket.
3. Szerelje fel az akkumulátorfedeleket a házra. Az akkumulátorfedél felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a kiálló rész középre illeszkedjen.
4. Nyomja le szorosan az akkumulátorfedeleket, majd nyomja az akkumulátorfedél kiálló részét balra vagy jobbra a sebesség- vagy pedálfordulat-mérő módba állításához.
5. A telepítés után a jelzőfény 10 másodpercig villog. **Kék: Sebesség**
Zöld: Pályafordulat **Piros: Alacsony akkumulátortöltöttség**

Javítás a kerékpárhoz

Sebesség

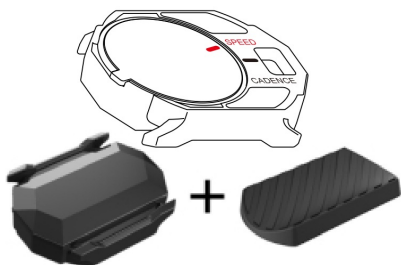


Rögzítse az **ívelt gumibetétet** a szenzor aljára



Rögzítsd az érzékelőt az agyra egy gumiszalaggal. **Forgasd el a kereket** az érzékelő aktiválásához és a készülékkel vagy alkalmazással való kapcsolat létrehozásához.

Kadencia

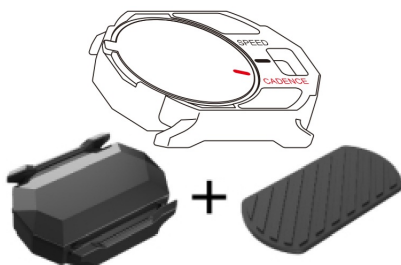

Rögzítse a **lapos gumipárnát** az érzékelő aljára



Rögzítsd az érzékelőt a hajtókarra egy gumiszalaggal. **Forgasd el a hajtókar forgatógombját** az érzékelő aktiválásához és a készülékkel vagy alkalmazással való kapcsolat létrehozásához.

Használati utasítás

1. Használat előtt nyissa ki az elemtartó fedelét, és távolítsa el az átlátszó szigetelőfóliát.
2. Egyetlen érzékelő nem tudja egyszerre mérni a sebességet és a pedálfordulatot. Ha mindkettőt mérni kell, kérjük, vásároljon két érzékelőt.
3. Sebességméréshez az agy szélességének 38 mm-nél nagyobbnek kell lennie.
4. A termék alapértelmezés szerint a pedálfordulatot méri.

A BLE neve CYCPLUS S3, ha sebességmérésre használják.




5. BLE protokoll használata esetén egyszerre csak egy eszközhöz vagy alkalmazáshoz lehet csatlakozni. Eszköz vagy alkalmazás váltásához először az előzőt kell leválasztani.
6. Az ANT+ protokoll használatával egyszerre több eszközhöz is csatlakoztatható.
7. Smartphone alkalmazás használatakor keresse meg az érzékelőt az alkalmazásban. A telefon BLE-jén keresztüli keresés érvénytelen.

Specifikációk


Modell	C3
Súly	9,2 g
Akkumulátor	CR2032 220 mAh
Dimenzió	9,5 × 29,5 × 38,0 mm
Készenléti idő	300 nap
Használati idő	600 óra (pedálfordulatszám) 400 óra (sebesség)
Védelmi besorolás	IP67
Kompatibilis a következővel:	Garmin, Wahoo, Zwift, Tacx, Bryton, XO SS, Blackbird és egyéb eszközök
Protokoll szabványok	Az érzékelő bármilyen alkalmazáshoz csatlakoztatható vagy olyan eszközök, amelyek támogatják a BLE-t vagy az ANT+-t.

Összefoglalás

Váltsa át a munkamódokat



Sebesség mód




Nyissa meg a
akkumulátorfedél


Kadencia mód

Amikor az akkumulátorfedél elforgatásával vált üzemmódot, kérjük, fogja meg a fedelet a kezével, hogy megakadályozza a felpattanást, amikor áthalad a középső résen.


Jelzőfény



Kék fényvillanás
Sebességmérés



Zöld fény villog
Lépésfrekvencia mérés



Piros fényvillanás
Az akkumulátor
töltöttségi szintje
kevesebb, mint 20%

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

Modell: C3

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltételhez kötött:

- Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
- Ennek az eszköznek el kell fogadnia minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Jegyzet

Ez a berendezés tesztelésen esett át, és megfelel a B osztályú digitális

eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályzat 15. része értelmében. Ezek a határértékek úgy lettek kialakítva, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben lakossági telepítések esetén. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvételnél, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználónak javasoljuk, hogy az interferencia elhárítását az alábbi intézkedések egyikével vagy többjével végezze:

- Irányítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
- Csatlakoztassa a berendezést egy másik áramkörön lévő aljzathoz, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
- Segítségért forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőhöz.

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!



Kínában készült