





A2

Kerékpár gumibroncs-felfújó




Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

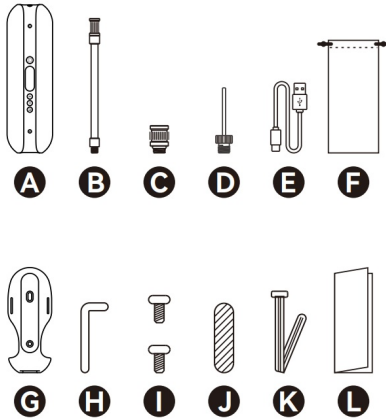

- A. Felfújó
- B. Légcső
- C. Presta szeleptákalakító
- D. Gömbtű
- E. C típusú töltőkábel
- F. Tárolózsák
- G. Kerékpártartó
- H. Csavarhúzó
- I. Csavar × 2
- J. Csúszásgátló szőnyeg
- K. Tépőzár
- L. Felhasználói kézikönyv


Termékadatok



Zseblámpa


Szellőzőnyílás

Légcső furat



C típusú
Töltőport

USB kimenet

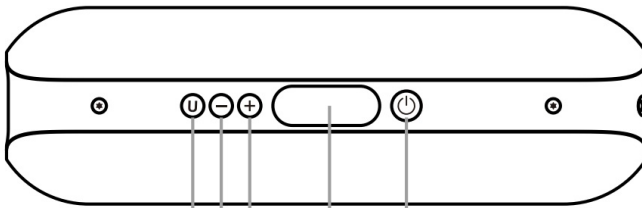

1. Egység gomb


3. [+] gomb

5. Bekapcsológomb

2. [-] gomb

4. LED-képernyő

6. Akkumulátor
töltöttségi szintje



7. Nyomásérték

8. Nyomásmérő
egység




A gombokról

	[Power]	[+]	[-]	[U]
Rövid megnyomás	Felfújás megállítása/megállítása	Növelje a nyomást	Csökkentse a nyomást	Válasszon egységet
Hosszú megnyomás	Be-/kikapcsolás	Gyors növekedés	Gyors csökkentés	Zseblámpa be-/kikapcsolása

A felfújásról

	Reference pressure	Time from empty	Frequency from empty
Autó	2,3-2,5 bar	8-12 perc	2-3 (195 65 R15)
Országúti kerékpár	100-120 PSI	2-3 perc	8-12 (700 x 23°C)
Hegyi kerékpár	30-50 PSI	2-3 perc	8-12 (26 x 1,95)
Motorkerékpár	30-50 PSI	4-6 perc	4-6 (130 70 R17)
Kosárlabda	7-9 PSI	1 perc	30-40

A felfújásról

Cső és Szórófej Szeleptípus			
	Schrader	Presta	Labda

Műveletek

- **Csatlakozás:** Csatlakoztassa a fém véget a pumpához, a másik végét pedig csavarja a szelepszárra. Presta szelepek esetén először a Presta szelepátalakítót szerelje be. Golyók esetén először a golyóstűt szerelje be.
- **Indítás:** Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A képernyőn megjelenik az aktuális nyomás.
- **Célzott nyomás beállítása:** Nyomja meg a Mértékegység gombot a nyomás mértékegységének kiválasztásához a PSI, bar, KPa és kgf/cm^2 közül. A [+ gomb] és a [- gomb] segítségével állítsa be a cél légnyomás értékét. A képernyő kétszer felvillan a beállítás befejezésekor, majd megjelenik az aktuális légnyomás.
- **Felfújás:** Nyomja meg a bekapcsológombot a felfújás megkezdéséhez. Nyomja meg újra a szüneteltetéshez/folytatáshoz. A célnyomás elérésekor automatikusan leáll.
- **Kikapcsolás:** Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot a kikapcsoláshoz. Vagy 1 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.
- **Zseblámpa:** Nyomja meg hosszan az Egység gombot a zseblámpa be-/kikapcsolásához.

Power Bank

- Töltse fel mobileszközét az USB kimeneti porton keresztül.
- A kimeneti teljesítmény maximum 5 V 2 A.
- A pumpa felfújás közben nem fog külső akkumulátorként működni.

Töltés

1. Használat előtt, különösen hosszabb állásidő után, töltse fel teljesen a pumpát.
2. Töltési folyamat közben az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző lámpa villog a képernyőn, és világít, ha az akkumulátor teljesen feltöltött.
3. Kérjük, háromhavonta töltse fel a pumpát, még akkor is, ha nem használja, hogy elkerülje az akkumulátor károsodását.


Figyelmeztetés

1. Normális, hogy a pumpa 1 percnél hosszabb működés után felforrósodik. Kérjük, ne érintse meg a légcső forró részét!
2. Kérjük, felfújás előtt ellenőrizze a pumpát. Ha bármilyen eltérést

észlel, ne használja.

3. Ha a felfújás során bármilyen rendellenes hangot vagy túlzott hőmérsékletet észlel, azonnal állítsa le.
4. Kérjük, biztosítsa a levegő zavartalan áramlását a befújás során.
5. A pumpában lévő kompresszor működés közben elektromos szikrákat bocsáthat ki. Tartsa távol gyúlékony és robbanásveszélyes tárgyaktól.
6. Baleset esetén ne hagyja el a munkaterületet.
7. Hosszabb használat után a pumpa és a légszűrő felforrósodhat. Kérjük, tartson szünetet, mielőtt újra használná.
8. Kérjük, kerülje az iszapbetörést, az ázást és a rossz esést.
9. A tisztítás során tilos agresszív vegyszerek, tisztítószer, mosószer és egyéb vegyszerek használata.
10. Ne tárolja a pumpát hideg, meleg vagy párás helyen.
11. Gyermeknek tilos a pumpa használata. Kérjük, tartsa távol gyermekektől.
12. Ne fújjon levegőt személyek vagy állatok szájába, fülébe, szemébe stb.
13. Ne használja a pumpát töltés közben.

Kerékpártartó

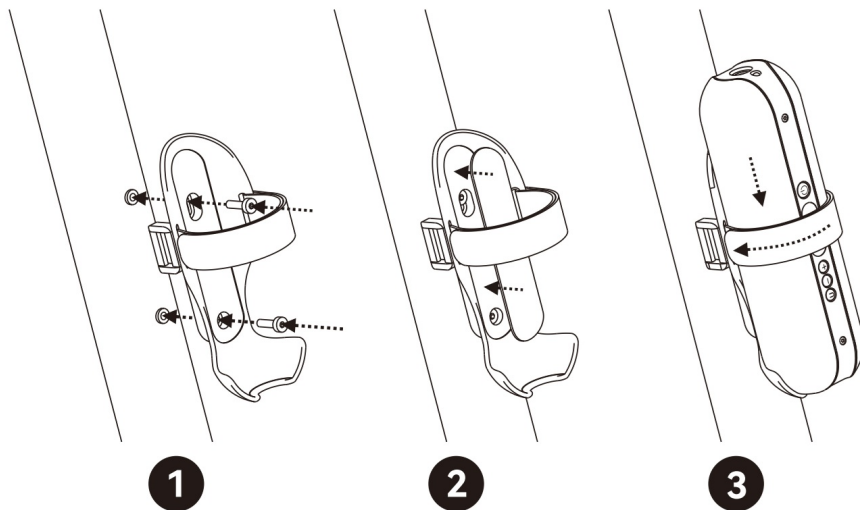

1. Rögzítse a kerékpártartót a kerékpárra, és húzza meg a csavart.
2. Pasten csúszásgátló szőnyeg.
3. Húzd be a pumpát. Ügyelj arra, hogy a képernyő felfelé nézzen. Feszítsd meg a tépőzárat, és rögzítsd jól.

Specifikációk

Méret	180 × 55 × 53 mm
Súly	380 gramm
Akkumulátor	2600 mAh 7,4 V 19,24 Wh
Munkaáram	1-7 A
Töltési mód	C típusú
Töltési idő	2 óra
Max. felfújási nyomás	150 PSI, 10,3 bar 990 kPa, 10,5 kgf/cm ²
Tárolási hőmérséklet	-10 °C és 60 °C között
Üzemi hőmérséklet	0 °C és 40 °C között
USB-kimenet	5 V 2 A

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!