




AS2 Pro


Kerékpár gumiabroncs-felfújó

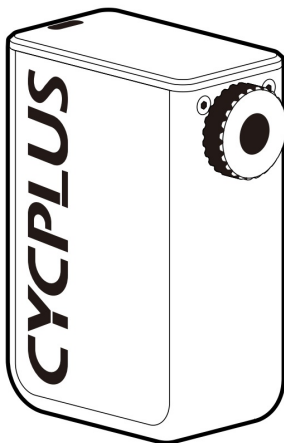


Felhasználói kézikönyv

Figyelmeztetés

1. Gyantaszelepes TPU belső csövek esetén feltétlenül hosszabbító levegőtömlővel csatlakoztassa őket, különben a szelepek túlmelegedés miatt megolvadhatnak.

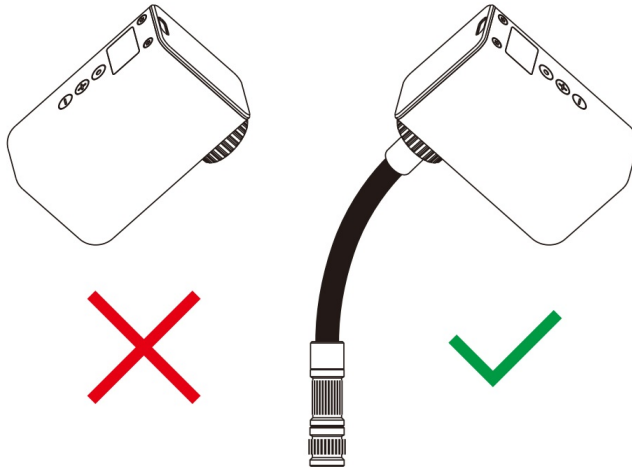


Gyanta

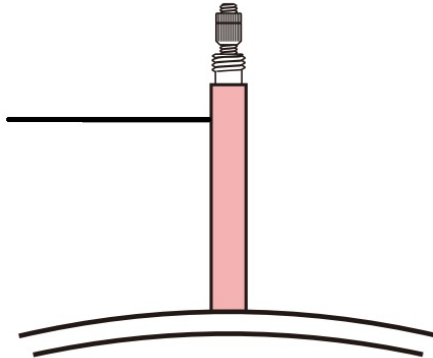


2. A szelep nagyon forró lehet a felfűtés befejezése után. Vigyázz, nehogy megégeds az ujjaidat.

FORRÓ!

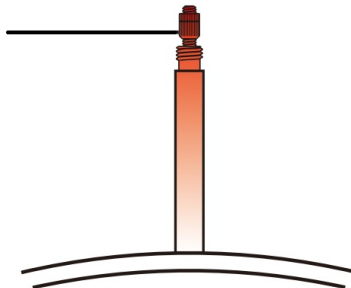

A csomag tartalma



Felfújó



Szilikon tok



Vízálló táska




Pillér



Tömítés alkatrész




Tömlő



Gömbtű




Presta szelepatalakító



Kábel

Részletek

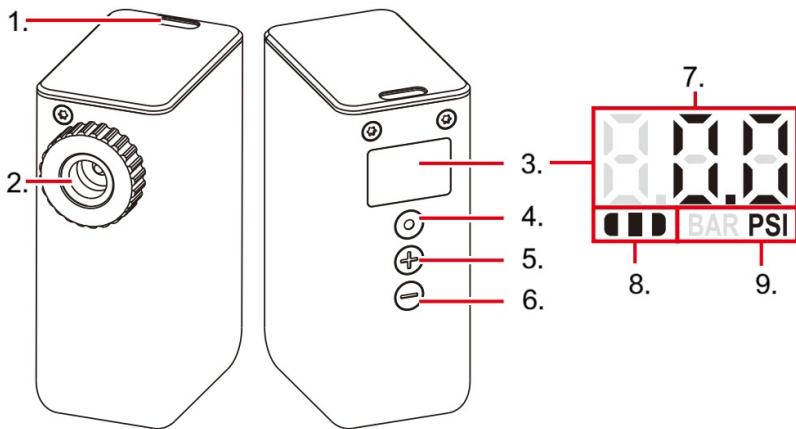

1. C típusú töltőport

2. Fúvóka

3. LED-képernyő

4. Bekapcsológomb

5. '+' gomb

6. '-' gomb


7. Nyomásérték

8. Akkumulátor töltöttségi szintje

9. Nyomásmérő egység

Légfűvóka-adaptáció


Közvetlenül használja

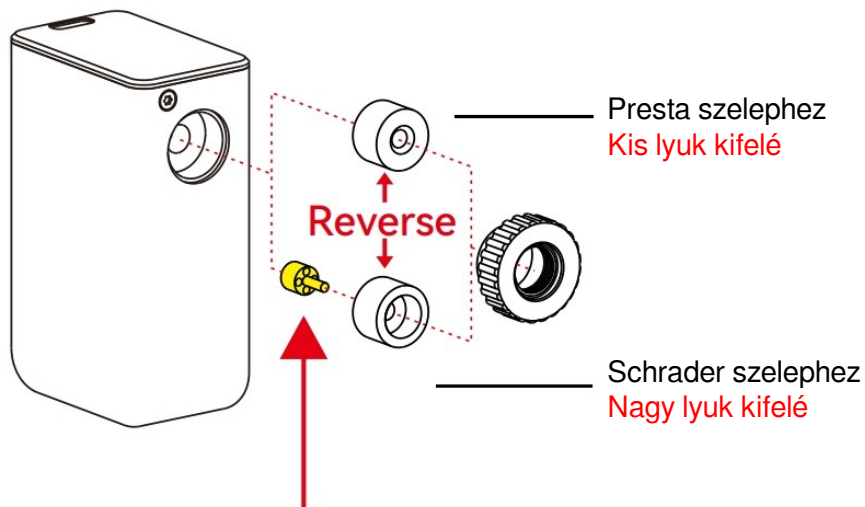

Presta szelep esetén távolítsa el az oszlopot.

Schrader szelep esetén szerelje fel az oszlopot.

Használja a tömlővel

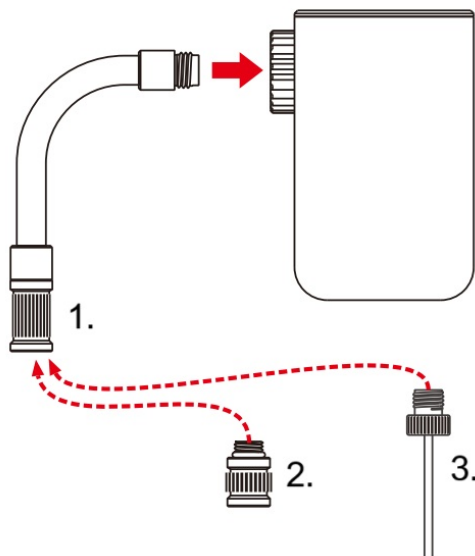

1. Schrader szelephez

2. Presta szelephez

3. Gömbcsaphoz

*Az inátor a kicsomagolás után azonnal használható Presta szeleppel. Schrader szelep esetén kérjük, ennek megfelelően állítsa be a fúvókát. A tömlő közvetlenül csatlakoztatható és használható, függetlenül attól, hogy van-e oszlop a fúvókában.


Ha a cél légnyomás meghaladja a 100 PSI-t, kérjük, használja a tömlőt a fúvókából történő levegőszívargás megakadályozása érdekében.

Művelet

1. Csatlakoztassa a levegőszelepet

A. Csatlakoztassa a fúvókát közvetlenül a szelephez

Állítsa be a fúvóka üzemmódját, és csatlakoztassa a szelephez. Fújás közben tartsa szorosan a fúvókát.

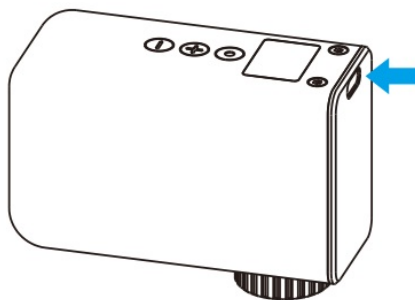

Levegő be
ÉRTESÍTÉS:

Működés közben maradjon távol a
töltőporttól.

Jegyzet:
Mindig először
lazítsa meg az
anyát.




B. Használja a tömlőt

Fogja meg a tömlőt és a megfelelő adaptert, majd csatlakoztassa a szelephez. Schrader szelep használata esetén ajánlott a tömlő használata.

2. Kapcsolja be és állítsa be a cél légnyomást

A bekapcsoláshoz hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, és a képernyő világítani kezd, megjelenítve a valós idejű légnyomásértéket.

A '+' és '-' gombok együttes megnyomásával válthat a PSI és a BAR között. Állítsa be a célnyomást a '+' és '-' gombokkal. A beállított nyomás 3 másodpercig látható, mielőtt visszaáll az aktuális nyomásra.

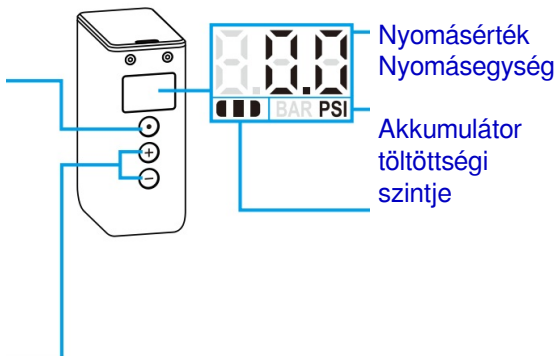

3. Felfújás

Nyomja meg a bekapcsológombot a felfújás megkezdéséhez. A cél légnyomás elérésekor automatikusan kikapcsol.

4. Kapcsold ki

A kikapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Ha a légpumpa nem indul el, és bekapcsolt állapotban 1 percre nem végez semmilyen műveletet, a légpumpa automatikusan kikapcsol.

Megjegyzések


1. Használat előtt tölts fel teljesen a pumpát.
2. A pumpa működés közben felforrósodhat, ezért kérjük, szilikon tokkal használja.
3. Felfújás előtt és alatt nyomja a pumpát a szelephez, és állítsa be a helyzetét a levegő szivárgásának elkerülése érdekében.
4. Normális, ha a felfújás után a Presta szelepről lehúzáskor némi húzóerőt érzünk.

Töltés

Tölts fel megfelelő töltővel. Töltés közben a képernyőn található akkumulátorjelző fény világít és fokozatosan villog.

Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, az összes akkumulátorjelző lámpa világít.

Akkumulátor
töltöttségi
szintjének
kijelzése



Felugró ablak hiba

Kód	Leírás	Megoldás
EE2	Túláramvédelem	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
EE7	Rendellenes motorsebesség	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
EE8	Nyomásmérő hiba	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
EE9	Elakadásvédelem	Kapcsolja ki és indítsa újra a készüléket.
E10	Alacsony feszültség elleni védelem	Nem megfelelő az akkumulátor, kérjük, töltsse fel.
HOT	Túlmelegedési figyelmeztetés	Kerülje a hosszan tartó, közvetlen napfényben történő használatot. Kerülje a hosszú ideig tartó folyamatos működtetést. A felfűtés folytatása előtt 10 perc szünetet tartson.

Specifikációk

Méret	70 × 49 × 28 mm
Súly	120 gramm
Akkumulátor	420 mAh 7,4 V 3,11 Wh
Töltőport	C típusú 5V 2A / 7V 1.5A
Jelenlegi	2,5 - 8,5 A
Üzemi hőmérséklet	0°C ~ 40°C
Max. nyomás	120 PSI

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.
Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!