




Radar hátsó lámpa L7




Felhasználói kézikönyv


Elemek listája




Radar hátsó lámpa L7




Belső csomagolódoboz



Nyeregcső-rögzítés



Nyeregcső gumibetét 1



Nyeregcső gumibetét 2



Sho gumipánt



Üléssín-rögzítés 1



Üléssín-rögzítés 2



Hosszú gumipánt



Üléssín-rögzítő távtartó



M5 hatszögletű csavarok
×2



3 mm-es imbuszkulcs



Töltőkábel





Felhasználói kézikönyv



Rohamszík


Termék részletei

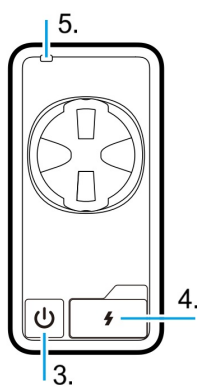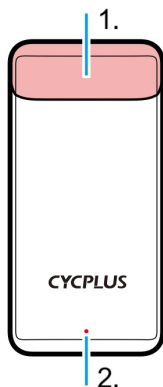

- 1. Hátsó lámpa
- 2. Indikátor
- 3. Gomb
- 4. Töltőport
- 5. Nyakpánt lyuk

Telepítés


A legjobb érzékelés érdekében szerelje az L7-et egy megfelelő nyeregcsőre vagy sínre. Győződjön meg róla, hogy merőleges a talajra, és a hátsó kerék nem akadályozza.

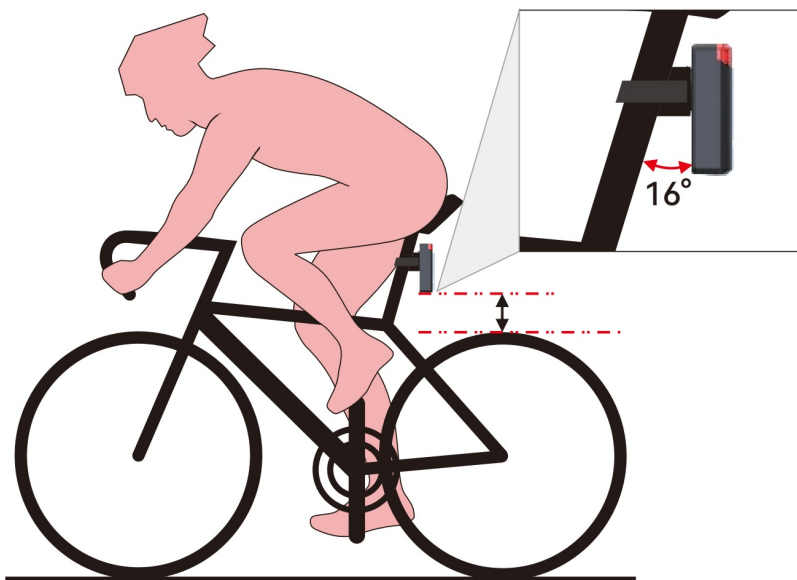

Szerelje fel a nyeregbe



Fém ülőssínek: 7 x 7 mm

Karbon nyeregsínek: 7 x 9 mm (a jobb illeszkedés érdekében használjon 2 mm-es távtartót)

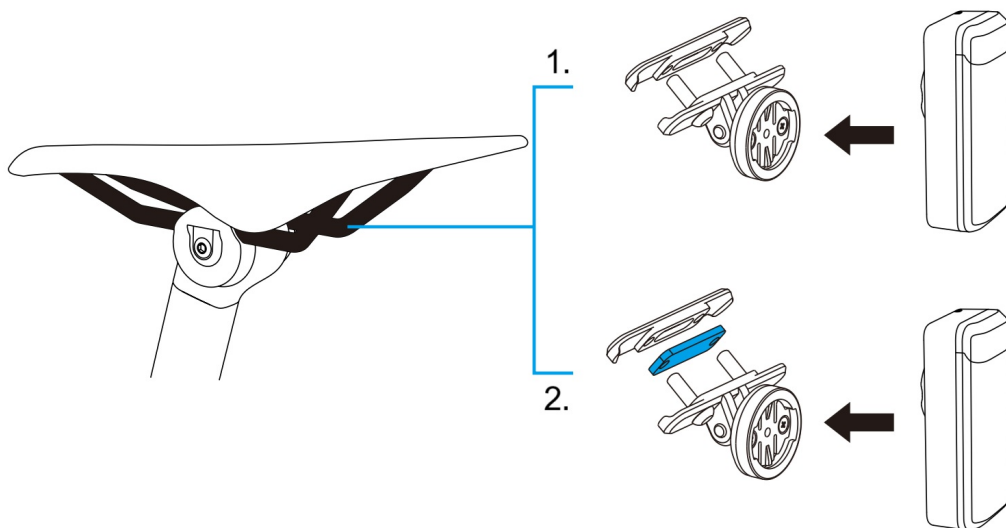

1. 7 mm-es fém ülőssínek

2. 9 mm-es karbon nyeregsínek (tömítéseket kell hozzáadni)

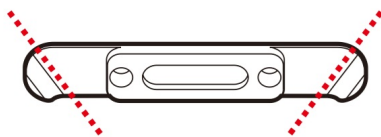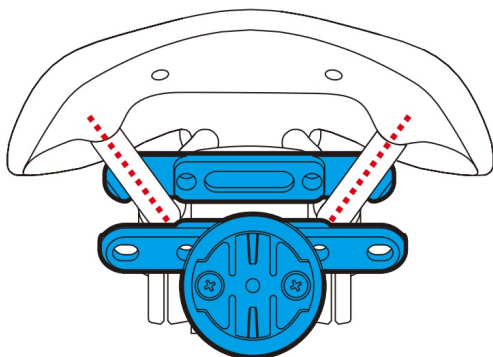


Állítsa be az 1-es és 2-es ülőssín-konzol dőlésszögét az ülőssín szögéhez a biztonságos rögzítés érdekében.

Nyeregre szerelés


(Rögzítőfuratokkal ellátott nyereg szükséges hozzá)

Nyeregre szereléskor csak az 1. számú nyeregsín-rögzítőt és csavarokat használja. Rögzítse azokat a nyereg rögzítőfurataihoz.

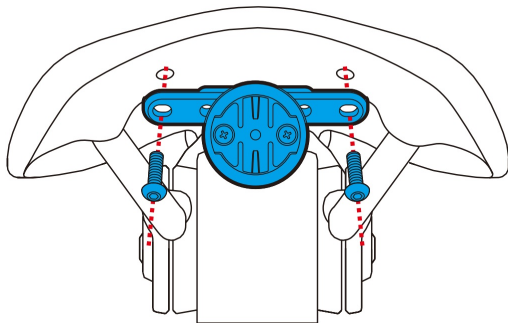


Szerelés a nyeregcsőre

Gumibetét kiválasztása előtt ellenőrizze a kerékpár nyeregcső keresztmetszeti alakját.

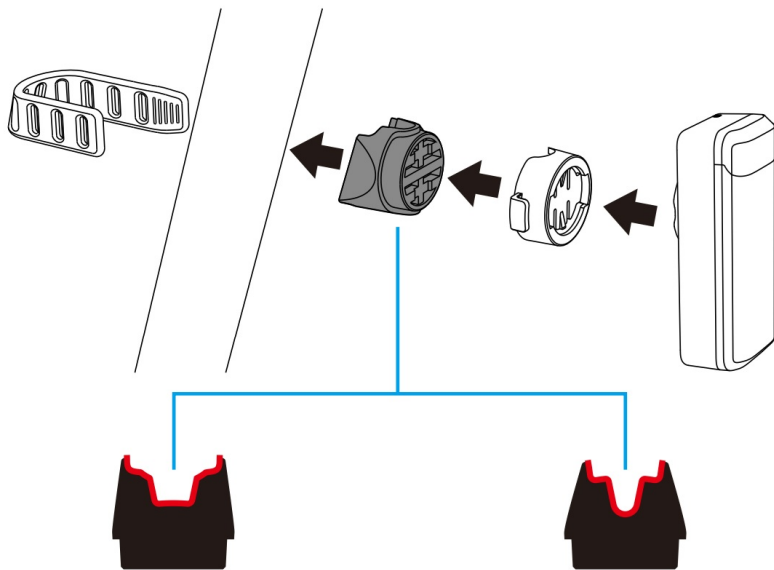

Nyeregcső gumibetét 1

Nyeregcső gumibetét 2

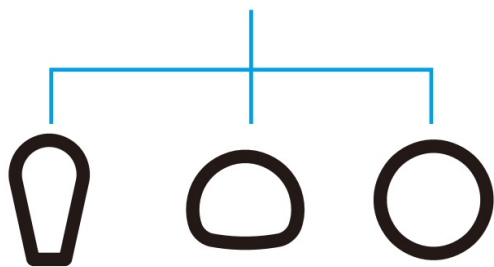


Izzó alakú



D alakú



Kerek




U alakú



Könnyecsepp

A zsinór felszerelése


Használja a biztonsági övet a felszerelés elvesztésének elkerülése érdekében.

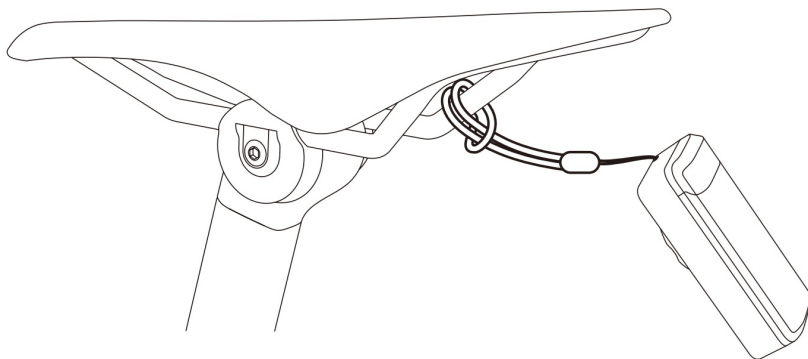

Művelet


1. Be- és kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot az L7 bekapcsolásához. Ezután visszatér az előző üzemmódba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot ismét a kikapcsoláshoz.



2. Változtasd meg a világítási módokat

Bekapcsolás után nyomja meg a gombot a hátsó világítás módjának megváltoztatásához.

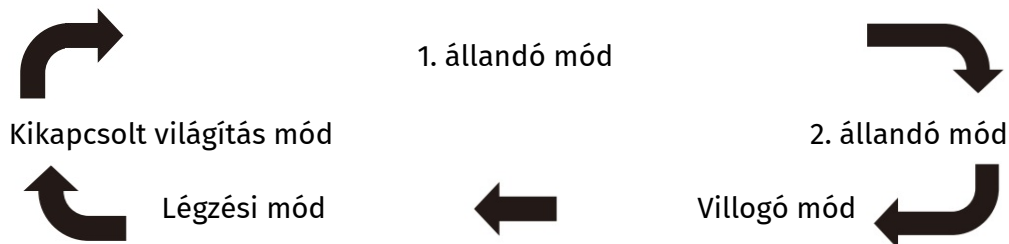

3. Indikátor

A világos szín az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi.


Zöld = Akkumulátor töltöttségi szintje >30%

Piros = Akkumulátor töltöttségi szintje ≤30%

A jelzőfény állapota a radar működési állapotát jelzi.

Lassú villogás = Radar kikapcsolva

Konstans = Radar bekapcsolva



Speciális funkciók

1. Automatikus alvás

Az L7 automatikusan alszik, miután 3 percig egy helyben állt, és felébred, amikor újra mozog.

2. Féklámpa

A hátsó lámpák 2 másodpercig fényesen világítanak fékezéskor.

3. Villámlási figyelmeztetés (radar szükséges)

Amikor egy jármű gyorsan (>20 km/h) közeledik hátulról, a hátsó lámpa gyorsan villogni kezd, hogy figyelmeztesse a közeledő járművet.

4. Csapatszinkronizáció

Több L7 eszköz is szinkronizálhatja a villogási frekvenciájukat, ha megfelelnek a következő feltételeknek: egy bizonyos távolságon belül vannak egymástól, és ugyanarra a világítási módra (villogó vagy

lélegző mód) vannak beállítva.

Kerékpáros komputer csatlakozás

1. Győződjön meg róla, hogy a számítógépe támogatja a radarérzékelőket. Ellenőrizze az érzékelő kategóriáját a radar támogatásához, vagy forduljon a márka ügyfélszolgálatához.
2. Kapcsold be az L7-et és aktiváld a radart (a jelzőfény folyamatosan világít). Keresd meg az eszközt a számítógép érzékelő menüjében, és csatlakozz.

APP-kapcsolat

1. Töltsd le és használd a CYCPLUS Fit alkalmazást, amely segít a készülék kényelmesebb használatában és további szolgáltatástámogatást nyújt. Olvasd be a QR-kódot, vagy keress rá a "CYCPLUS Fit" kifejezésre a Google Playen vagy az App Store-ban az alkalmazás letöltéséhez.



iOS-re



Androidra




2. Nyisd meg a telefon Bluetooth-át, majd a CYCPLUS alkalmazás segítségével csatlakozhatsz az L7-hez a további beállítások eléréséhez. További részletekért lásd az alkalmazás oldalát.
3. A CYCPLUS alkalmazással frissítheti az L7 firmware-jét a felhasználói élmény javítása érdekében.

***A firmware frissítése után az L7 egyes funkciói eltérhetnek a kézikönyvben szereplőktől. További információkért tekintse meg a frissítési utasításokat.**

A töltésről

Ez az eszköz USB Type-C csatlakozón keresztül tölthető, 5 V 1 A bemeneti árammal. Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megfelelő adaptert használja a töltéshez.



Töltőport

Töltés közben a jelzőfény villog. Teljes feltöltés esetén a jelzőfény folyamatosan zölden világít.



Indikátor

Specifikációk

Mód neve	Radar hátsó lámpa L7
Termék mérete	76,5 × 37 × 25 mm
Termék súlya	67 gramm
Érzékelési távolság	160 méter maximum
Érzékelési szög	Vízszintes ±20° / Függőleges ±10°
Kimutatható relatív sebesség	3 ~ 160 km/h
Akkumulátor	2000 mAh 3,7 V 7,4 Wh
Töltőport	C típusú 5 V 1,5 A
Vezeték nélküli protokoll	ANT+ / BLE 5.0
Vízálló minősítés	IPX6
Üzemi hőmérséklet	0 °C ~ 5 °C
Tárolási hőmérséklet	-10 °C ~ 75 °C

Termékoptimalizálási közlemény

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék kialakításán, tulajdonságain vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai

terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes javítás vagy csere 2 éven belül, nem felhasználó által okozott károk esetén.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék dizájnján, jellemzőin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!