





Okoskerékpár-edző

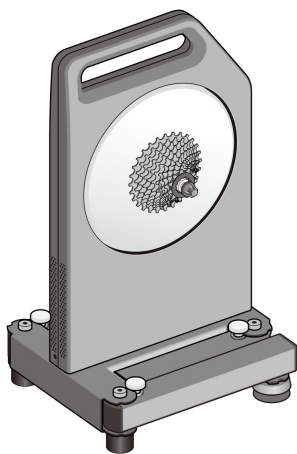


Felhasználói kézikönyv

A csomag tartalma

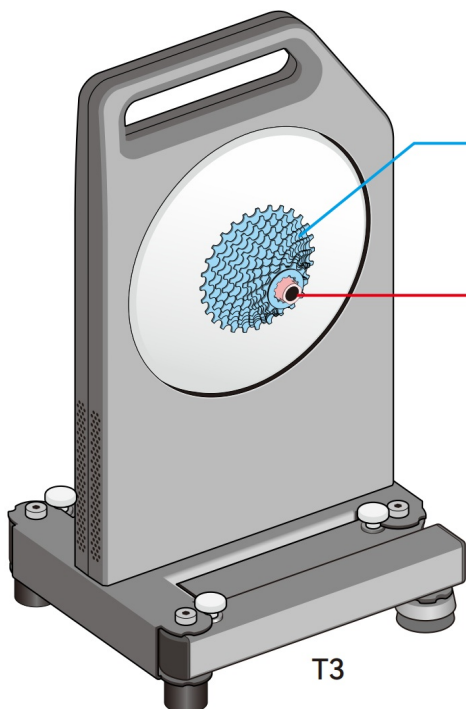

T3



Kazetta
előre telepítve



Átmenőtengelyes adapter-R
előre telepítve



Átmenőtengelyes adapter-L
előre telepítve



Gyorskioldó adapter-R



Gyorskioldó adapter-L



17 mm-es villáskulcs
átmenőtengelyes
adapterhez-R



Imbuszkulcs
gyorskioldó adapterhez-R



8-10 sebesség
kazetta távtartó



Kazettaállító távtartó [7x]
2 db előre telepített
elemmel együtt



Tárcsafék-távtartó



Olajtárcsa fékbetét
távtartó



Gyors kioldás



Hálózati adapter



AC kábel




Párnázó szőnyeg




USB ANT+ vevő és hosszabbító
kábel

Földelés és stabilizálás T3

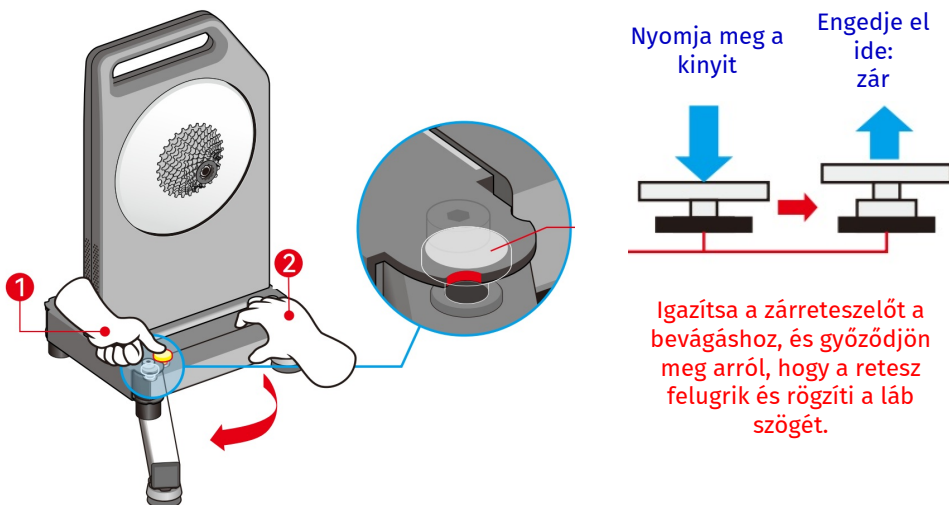

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a zárreszelőt.
2. Hajtsa ki a lábat.


3. Hajtsd ki egymás után az összes lábat.

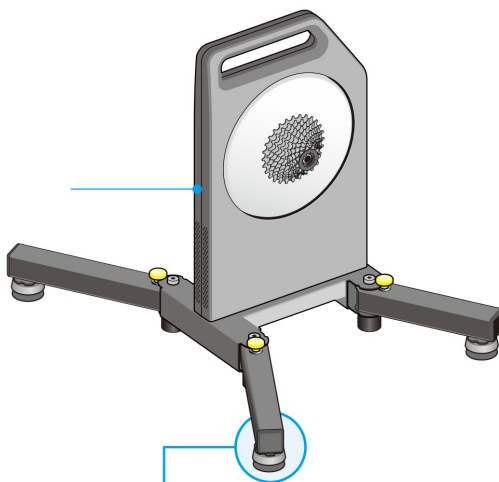

4. Állítsa be a szintezőlábakat a T3 kiegyensúlyozásához és stabilizálásához.

Állítsa be a láb magasságát.

Fordulat az óramutató járásával
megegyező irányba emelés
Fordulat az óramutató járásával
ellentétes irányban lejjebb

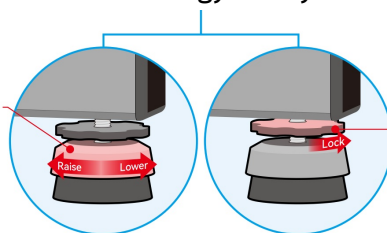


Rögzítse a láb magasságát.

Fordulat az óramutató járásával
ellentétes irányba a rögzítéshez

Kazettás rögzítés

A T3 előre beszerelt kazettával érkezik. Olvassa el az alábbi utasításokat, ha egy másikat kell felszerelnie.


1. 8/9/10 sebességes kazetták esetén a kazetta beszerelése előtt helyezd fel a távtartót.

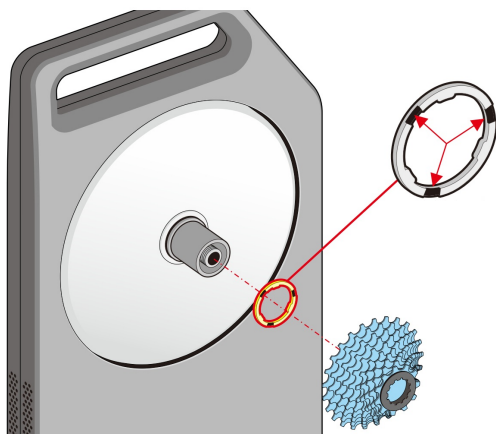

Kazetta távtartó
Kifelé mutató bevágással

8/9/10 sebességes kazetta

2. SRAM 12 sebességes kazettás láncokhoz külön XDR agyat kell vásárolni.

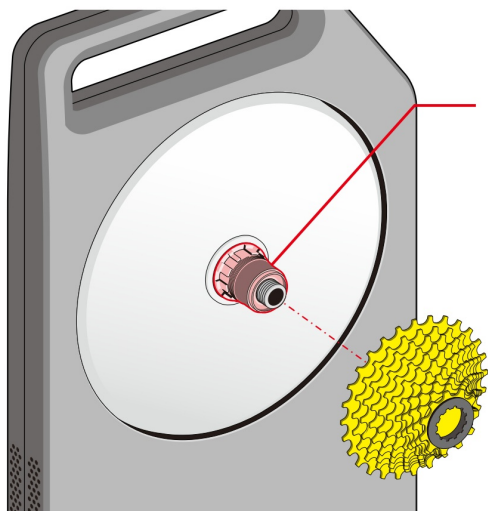

XDR központ

Tipp
A kazetta agyba való benyomása
után rögzítse a kazetta eltávolító
szerszámaival.

SRAM 12 sebességes kazetta

Óvintézkedések és jogi nyilatkozat

1. A telepítés folytatása előtt azonosítsa a váz típusát és szabványát (átütőtengelyes vagy gyorsáras).


Átütőtengely esetén a telepítéssel kapcsolatban lásd a „2.4 Hátsó átütőtengellyel rendelkező kerékpárok esetén” részt. **Gyorskioldó** esetén a telepítéssel kapcsolatban lásd a „2.5 Gyorskioldó nyársakkal rendelkező kerékpárok esetén” részt.

Mielőtt a T3-ra szerelnéd a kerékpárt, figyelmesen olvasd el a kézikönyvet, és hasonlítsd össze a tényleges alkatrészekkel, hogy megbizonyosodj arról, hogy minden hiánytalan és megfelelően van felszerelve.


2.

Hidraulikus tárcsafékek esetén a hátsó kerék eltávolítása után szerelje be a fékbetétek közé a távtartót (a jobb oldalon látható módon), hogy megakadályozza a fék véletlen behúzását anélkül, hogy a tárcsa a helyén lenne. Kérjük, használjon saját fékbetét-távtartót, ha a T3-hoz mellékelt távtartó nem kompatibilis a tárcsafékekkel.


Ezzel a bevágással
rögzítheti a távtartót
a rögzítőcsaphoz

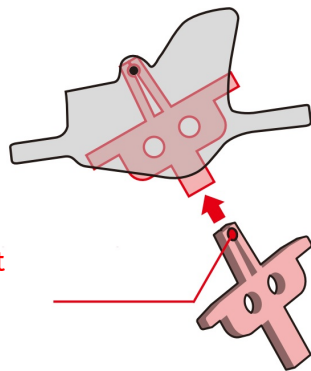

3. A T3 kompatibilis a legtöbb gyorsáras és átütőtengelyes vázzal, beleértve a tárcsafék-szettel szereltek is. Azonban van néhány speciális váz, amelyek a hátsó villa alakja és a tárcsafék-szett elhelyezkedése miatt nem feltétlenül kompatibilisek a T3-mal. Az alább látható alakú tárcsafék-készlettel és láncvillával felszerelt kerékpárok esetében ezek nagy valószínűséggel nem kompatibilisek a T3-mal, és ne erőltessd a beszerelést. Tárcsafék-készlettel rendelkező kerékpárok esetén győződj meg arról, hogy a tárcsafék-készlet nem érintkezik a T3 házával. Ha bármilyen érintkezést vagy súrlódást észlelsz, ne erőltessd a beszerelést.

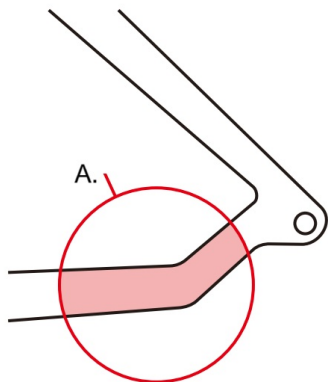

A. Különleges alakú láncvillával

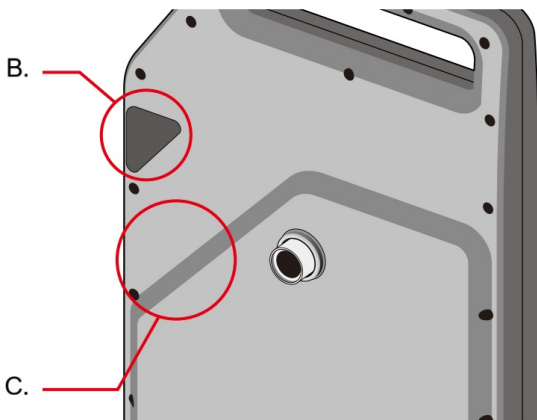


B. Infravörös érzékelő

C. Lehetséges terület kapcsolatban


4. Kérjük, tartsa tisztán az infravörös érzékelő lencsét, és ne legyen rajta semmilyen akadály.
5. Olvassa el figyelmesen a kézikönyvet, és a T3 használata során feltétlenül kövesse a kézikönyvekben található utasításokat. Forduljon hozzánk bizalommal támogatásért, és ne erőltesse a telepítést.

A CYCPLUS nem vállal felelősséget a helytelen beszerelés, az inkompatibilis kerékpárvaáz vagy a vásárló által erőltetett beszerelés okozta károkért vagy veszteségekért.

Hátsó átütőtengellyel szerelt kerékpárokhoz

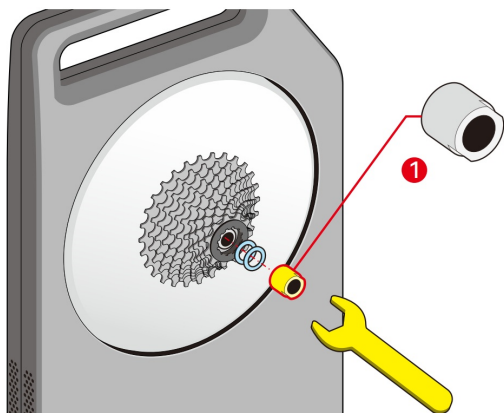


Szereld fel az átütőtengelyes adaptert (R) 17 mm-es kulccsal
A T3 előre beszerelt átmenőtengelyes adapterrel és 2 távtartóval érkezik.

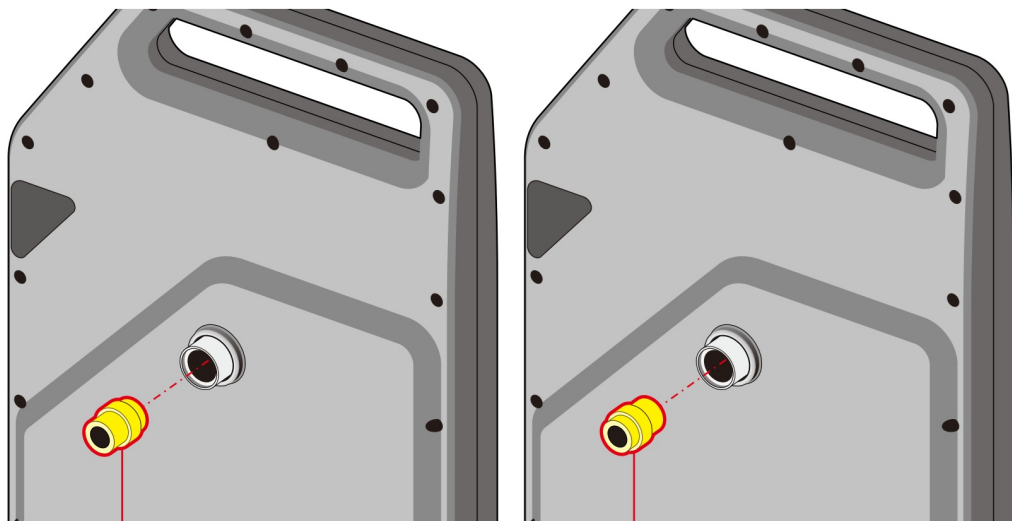



2

2. Szerelje fel az átütőtengelyes L adaptert

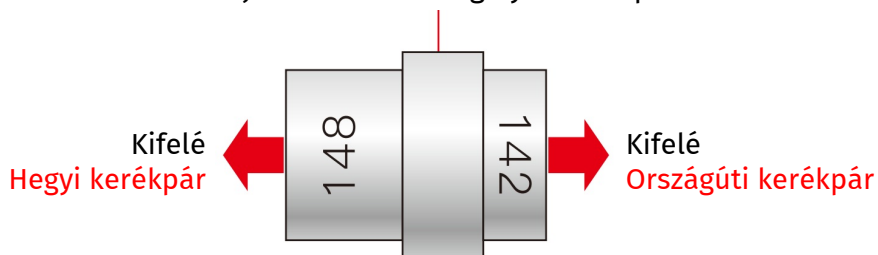


3. Helyezze be a gyorszáras rögzítőt a T3 tengelyébe, és szerelje fel az anyát, de még ne húzza meg, hogy a kerékpárvázat felszerelhesse.

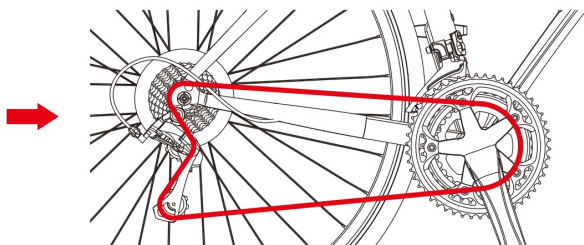

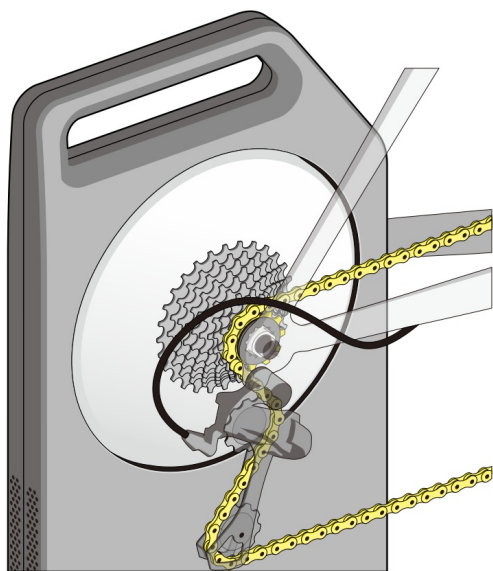

4. Állítsd be a váltókart úgy, hogy a lánc a lánckerék és a kazetta legkisebb lánckerekein legyen.

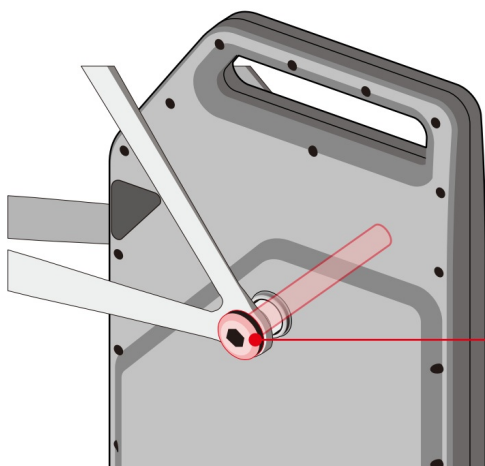

5. Rögzítse a kerékpárt a kerékpár átütőtengelyével.

Eredeti átmenőtengely


6. A felszerelés után rázza meg a kerékpár vázát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a váz rögzítve van a T3-hoz.





**FIGYELME
ZTETÉS!**

1. A kerékpár nem megfelelő rögzítése súlyos anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
2. Soha ne állítsa a gyorszáras tengelyen vagy az átütőtengelyen, miközben valaki a kerékpáron ül.
3. Még mindig van néhány kerékpárváz, ami nem kompatibilis a T3-mal. Azonnal állítsa le a beszerelést, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.
4. Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot, és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen telepítési problémával.

Gyorskioldós nyársakkal ellátott kerékpárokhöz

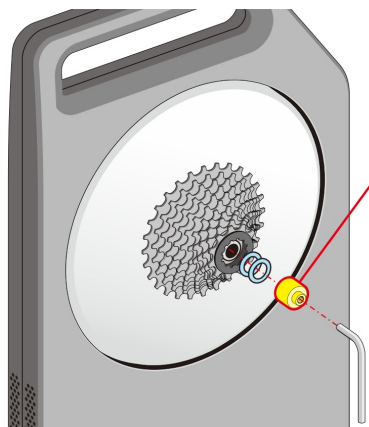


1 Szerelje fel az R gyorskioldó adaptert imbuszkulccsal
A T3 előre telepítve van egy gyorskioldó adapterrel. Telepítés előtt távolítsa el, és ellenőrizze, hogy 2 távtartó van-e felszerelve.

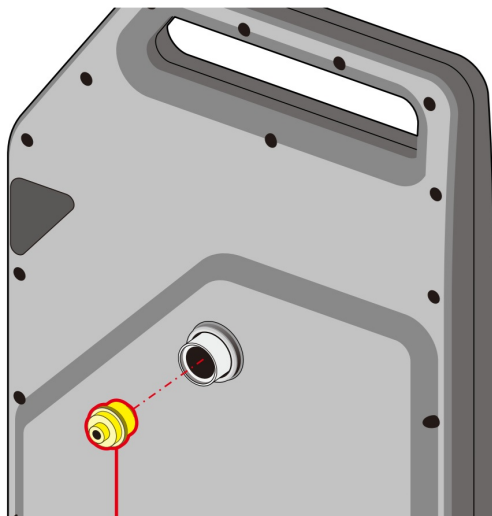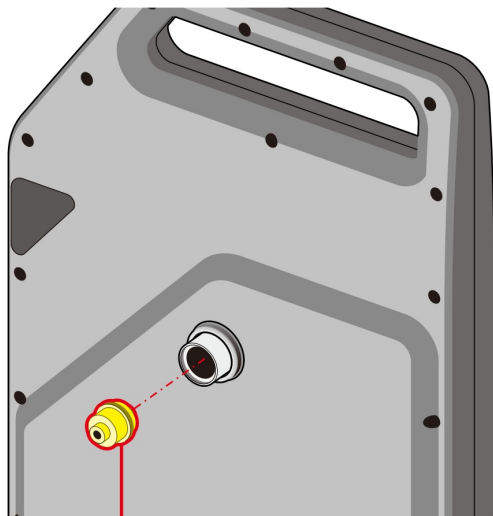


2

2. Szerelje fel az L gyorskioldó adaptert

Kifelé
Hegyi kerékpár és
országúti kerékpár
tárcsafékkal

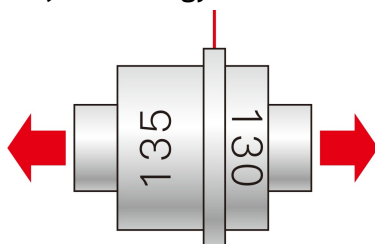



Kifelé
Országúti kerékpár
felnyírással

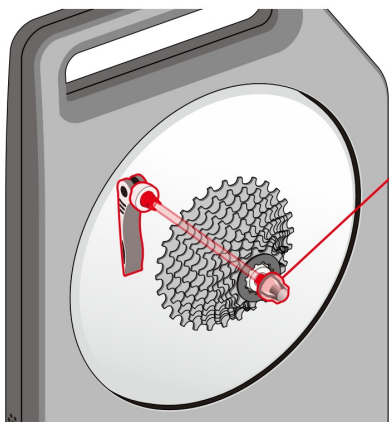

3


Helyezd a gyorsáras rudat a T3 tengelyébe, és szereld fel az anyát, de még ne húzd meg a kerékpárváz felszereléséhez.

4. Állítsd be a váltókart úgy, hogy a lánc a lánckerék és a kazetta legkisebb lánckerekein legyen.

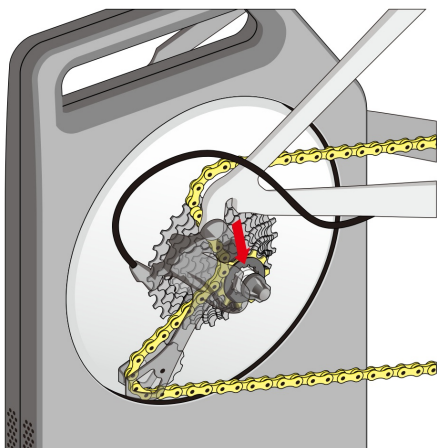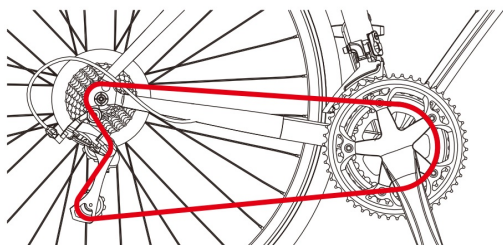

5

Igazítsd a kerékpárláncot a T3-on lévő kazetta legkisebb lánckerekéhez, és szereld fel a vázat a T3-ra.

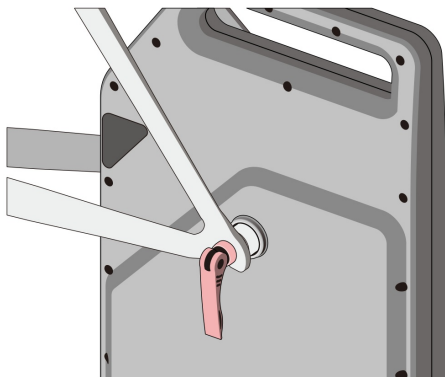

- 6** Állítsa be a gyorskioldó nyárs rögzítőanyáját, majd gyakran emelje fel és nyomja meg a kart egyszerre, amíg a nyomási ellenállás megfelelő nem lesz, majd nyomja meg a kart a nyárs rögzítéséhez.

7. A felszerelés után rázza meg a kerékpár vázát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a váz rögzítve van a T3-hoz.




FIGYELMEZTETÉS!

1. A kerékpár nem megfelelő rögzítése súlyos anyagi károkat és személyi sérüléseket okozhat.
2. Soha ne állítsa a gyorszáras tengelyen vagy az átütőtengelyen, miközben valaki a kerékpáron ül.
3. Még mindig van néhány kerékpár váz, ami nem kompatibilis a T3-mal. Azonnal állítsa le a beszerelést, ha bármilyen rendellenességet tapasztal.
4. Kérjük, olvassa el a jogi nyilatkozatot, és ne habozzon kapcsolatba lépni velünk bármilyen telepítési problémával.

Tápcsatlakozás

Kérjük, csak a T3-hoz mellékelt hálózati adaptert használja a készülék tápellátásához. A hálózati kábel tetszés szerint cserélhető.

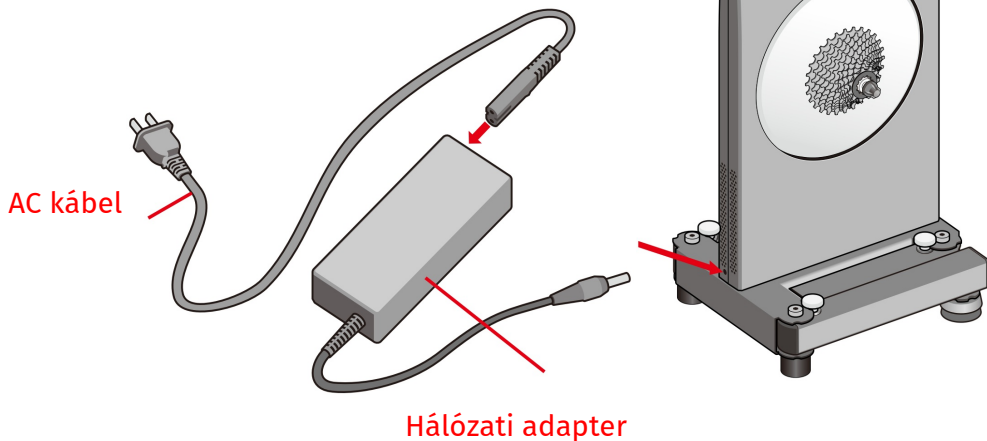

Munkaállapot


1. Munkamódok

A T3 két üzemmóddal rendelkezik: unplugged és plug-in móddal. A plug-in mód jobb vezetési élményt nyújt. A két mód közötti fő funkcionális különbségek a következők.

	Hálózatról mentesített mód	Plug-in mód
Jelkapcsolat	Amikor elkezdesz biciklizni, pedálozni kell a vezeték nélküli kapcsolathoz szükséges áram előállításához. Leállítás után a LED jelzőfény kialhat, de a tárolt energia még 5 percig rendelkezésre áll a vezeték nélküli jel működéséhez.	Bármikor csatlakoztatható Bluetooth-on és ANT-n keresztül.
Lejtmenet és tehetetlenség i szimuláció	Nem lehet szimulálni a lejtmenetet és a lendkerék tehetetlenségét.	Képes szimulálni a lejtmenetet és a lendkerék tehetetlenségét.

Megjegyzés: Nagy intenzitású kerékpárosoknak ajánlott plug-in módban tekerni, hogy az elektromosság elvezetje a hőt a megállás utáni T3 időszakban.

2. Mutatók

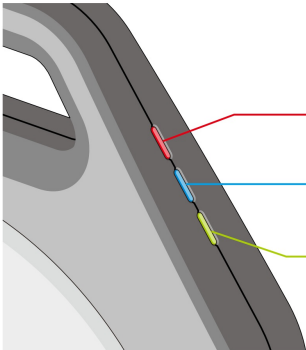

Folyamatos fény: A tápegység megfelelően működik

Folyamatos fény: Bluetooth csatlakoztatva
Villog: Bluetooth nincs csatlakoztatva

Folyamatos fény: az ANT adatátvitel megfelelően működik

Alkalmazás

1. Kérjük, töltsse le a "CYCPLUS" alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból.



CYCPLUS APP



2. A T3 egy valódi direkt meghajtású tréner, és nem igényel kalibrálást.
3. A T3 támogatja a Bluetooth és az ANT+ vezeték nélküli csatlakozási protokollt is a beltéri kerékpáros alkalmazások használatakor. A stabilabb jel érdekében a Bluetooth-kapcsolat használatát javasoljuk.

ANT+ csatlakozás esetén helyezze az ANT vevőt a lehető legközelebb a T3 jelzőpontjához.




Távtartók (esetleges zaj és súrlódás esetén)

Kazettaállító távtartó (hangos lánczaj esetén)

Ha edzés közben a lánczaj túl hangossá válik, az azért lehet, mert a T3 kazetta és a hátsó villa (A) közötti távolság, valamint az eredeti kazetta és a hátsó villa (B) közötti távolság eltérő, és a kerékpárlánc és a kazetta nem illeszkedik jól. A távolság beállításának kényelme érdekében 2 távtartó van előre beszerelve a kazetta és az átütőtengelyes adapter-R vagy a gyorskioldós adapter-R közé.

1. $A < B$: T, további kazettaállító távtartók hozzáadása a T3-hoz. Minden darab körülbelül 0,4 mm vastag.


2. $A > B$: T Távolítsa el néhány távtartót a távolság csökkentése érdekében. Ha az összes távtartó eltávolítása után is problémák merülnek fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot segítségért.

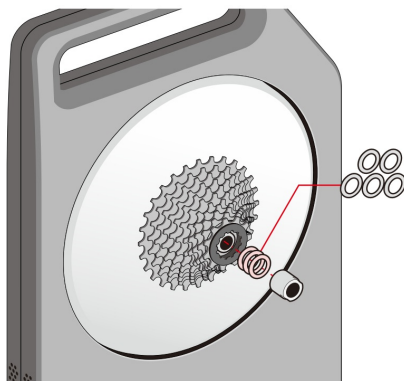

Tárcsafék-távtartó (súrlódáshoz)

Ha súrlódás lép fel a kerékpár tárcsafékje és a T3 ház között, tárcsafék-távtartók segítségével növelheti a távolságot a köztük lévő súrlódás elkerülése érdekében edzés közben.

*Ez többnyire SRAM specifikációjú 140 mm-es tárcsafékekkel fordul elő.

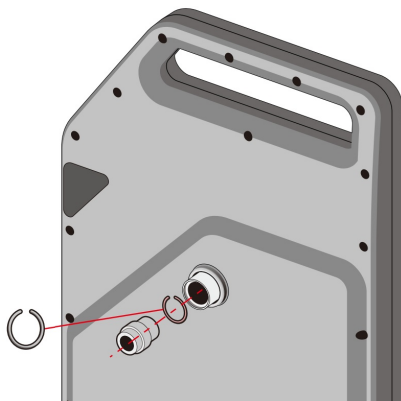

Látogass el YouTube-csatornánkra (CYCPLUS) a részletesebb hivatalos videóért, vagy vedd fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal további információért.

Specifikációk

Modell	CYCPLUS T3
Típus	Intelligens Közvetlen - Vezetés Edző
Mágnes	50 neodímium mágnes + 45 elektromágneses tekercskészlet
Szerkezet	Összecsukható X alakú
Méret (kihajtva)	520 × 699 × 547 mm
Méret (összecsukva)	300 × 257 × 547 mm
Nettó tömeg (kazettával)	19,4 kg (42,8 font)
Tápegység	48 V / 1,25 A (kábel nélküli üzemmód támogatott)
Maximális teljesítmény	2800 W
Kimeneti teljesítmény (40 km/h)	2400 W
Pontosság	±1%
Bal-jobb erőviszonyok	√
Kalibráció	Nincs szükség kalibrálásra
Maximális gradiens	27%
Lejtmenet szimuláció	Csak plug-in módban
Maximális nyomaték	110 Nm
Maximális fékerő	323 É
Vezeték nélküli jel	Bluetooth 5.0, ANT+
ANT+FE-C protokoll	√
FTMS protokoll	√
Kerettel kompatibilis	5 x 130 / 5 x 135 (Gyors kioldású) 12 x 142 / 12 x 148 (átmenőtengelyes)
Kazettás kompatibilis	Shimano 8-12 sebességes kazetta SRAM 8-11 sebességes kazetta SRAM 12 sebességes kazetta (XDR agy szükséges)

Értesítés

1. Használat közben tartsa távol a gyerekeket és a háziállatokat a trénertől.
2. Használat közben tartsa távol magát a motortól és a mozgó alkatrészekről.
3. A T3 burkolata használat közben felmelegszik. Győződjön meg arról, hogy a hűtőnyílások tiszták. Nagy intenzitású kerékpározáshoz csatlakoztassa a készüléket a ventilátor működésének fenntartásához.
4. Használat előtt kérjük, stabil felületen, állítható lábakkal használja a trénert.
5. Legyen óvatos, amikor a tréneren áll.
6. Ne szerelje fel vagy szerelje szét a kerékpárt, amíg a tréner teljesen meg nem áll.
7. Ne használjon más áramforrást a tréner működtetéséhez.
8. Kérjük, minden út előtt ellenőrizze, hogy a kerékpár megfelelően van-e felszerelve.

Gyártói információk

Company Csengtui Chendian Intelligens Technológiai Kft.

Address No. 88, Tianchen Road, Chengdu, Sichuan tartomány, Kína.

Warranty Ingyenes csere vagy javítás 1 éven belül.

Contact steven (@)cycplus.com

A termék funkcionalitásának és a felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében előfordulhat, hogy módosításokat eszközölünk a termék kialakításán, funkcióin vagy tartozékain. A ténylegesen kapott termék eltérhet a kézikönyvben található leírástól. Kérjük, a fizikai terméket tekintse végső referenciaként. Fenntartjuk a jogot a termékek előzetes értesítés nélküli módosítására. Köszönjük megértését és támogatását!